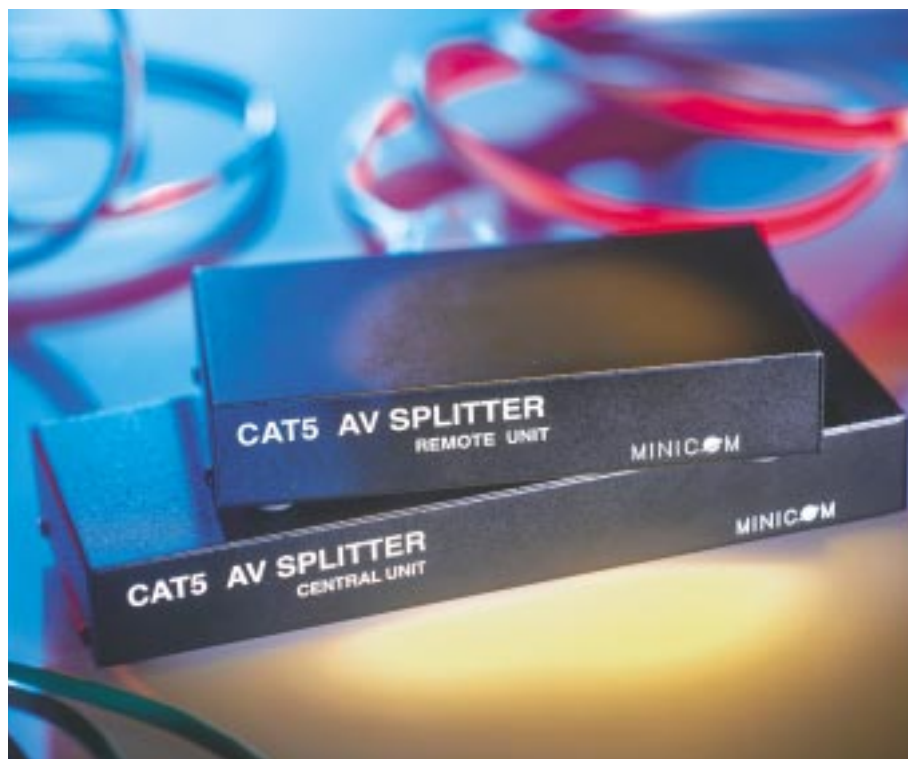

CAT5 AV Splitter

*Gleichzeitige Übertragung von Audio- und Video-Signalen
an bis zu vier Remote-Bildschirme via Kat.5-Kabel.*



- Übertragungsdistanzen bis zu 250 Meter
- Multimedia-Broadcasting für Ton und Bild
- Kompatibel zu allen gängigen Sound-Karten
- Reine Hardware-Lösung. Dank Plug-and-Play entfällt Software-Setup.
- Individuelle Lautstärkeregelung an jeder Remote-Einheit
- Kaskadierbar: Jederzeitige Einbindung zusätzlicher Bildschirme

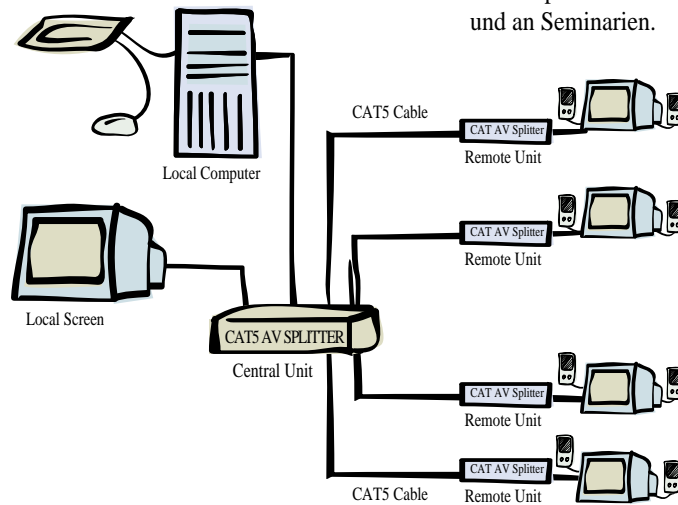
Überträgt Multimedia über Kat.5 bis zu 1/4 Kilometer

CAT5 AV Splitter

Mit dem Cat.5-AV-Splitter von Minicom erhalten Sie die Möglichkeit, Video- und Audio-Signale gleichzeitig an bis zu vier verteilte Remote-Bildschirme zu übertragen. Dabei werden Distanzen von bis zu 250 Meter ohne Qualitätseinbußen spielend überbrückt.

Verbindung über ein Kat.5 Kabel

Das professionelle System besteht einerseits aus einer zentralen, am Host-Monitor angeschlossenen Kommunikations-Box (Central Unit). Andererseits ermöglichen dedizierte Remote-Units die direkte und einfache Einbindung der dezentralen Bildschirme. Zur Verbindung der einzelnen Komponenten wird lediglich ein Standard-Kat.5-Kabel benötigt, was die Installation vereinfacht und die Kosten drastisch reduziert.



FRONT VIEW



REAR VIEW



VGR CABLE



AUDIO CABLE

Anwendungen

Minicom's Cat.5-AV-Splitter – die ideale Lösung für zahlreiche Anwendungen:

- **POI / Informationsterminal:** Übertragung von Real-Time-Informationen wie Ankunfts- und Abflugszeiten, Aktienkurse und Strasseninfos.
- **Unterhaltung / Werbung:** Ob TV-Show oder Video-Promotion – die kostengünstige und qualitativ hochstehende Übertragung von (Werbe)- Botschaften in öffentliche Räume wird Realität.
- **Sicherheits-Monitoring:** Dezentrale, kontinuierliche Remote-Überwachung sensibler Bereiche wie Eingangshallen.
- **Ausbildung:** Gleichzeitige Übertragung von Informationen und Lerninhalten an einzelne Schülerarbeitsplätze.
- **Produktdemonstrationen:** Erfolgreiche(re) Produktpräsentationen in Showrooms, Ausstellungshallen und an Seminarien.

Überzeugende Argumente

- Datenübertragung via Standard-Kat.5-Kabel
- Übertragungsdistanzen bis zu 250 m
- Multimedia-Broadcasting für Bild und Ton
- Qualitativ hochstehende Stereoübertragung
- Lautstärkeregelung an jeder Remote-Einheit
- Kompatibel zu allen gängigen Sound-Karten
- Einfachste Installation dank plug-and-play
- Skalierbarkeit ermöglicht kontinuierlichen Auf- und Ausbau

Technische Spezifikationen

Modell-Bezeichnung	Central 2,4 Port / Remote / Remote L
System-Kabel	Kat.5, FTP Solid Wire 2x4x24 AWG RJ45m
Maximale Distanz	110 bis 250 m (Remote 110 oder 250m)
Kaskadierbar	Ja
Video	VGA, SVGA, XGA
Auflösung	1280 x 1024 Pixel / 75 Hz
Abmessungen	45 (1U) x 101 x 198 mm / 45 (1U) x 91 x 113 mm
Gewicht	450 g / 260 g
Versand-Gewicht	1.76 kg / 1.2 kg
Power Supply	Extern 220 V / 9V 2A
Betriebstemperatur	Max. 50C°
Lagertemperatur	-40C° bis +70C°
Garantie	12 Monate
VGA to CPU	HD15M - HD15F

Bestellinformationen

Central 2 Ports	0VS22006
Central 4 Ports	0VS22008
Remote	0VS21006
Remote Long Range	0VS21008

Authorized Reseller

MINICOM
Advanced Systems Ltd.

Headquarters
Minicom Advanced Systems Ltd.
Jerusalem, Israel
Tel: +972 2 651 8593
Fax: +972 2 651 8971

USA
Minicom Advanced Systems Inc.
New Jersey, USA
Tel: (toll free) +1 888 486 2154
Tel: +1 908 486 2100
Fax: +1 908 486 7788

Deutschsprachige Länder
Minicom Advanced Systems GmpH.
Zürich, Switzerland
Tel: +41 1 455 6220
Fax: +41 1 455 6225

Italy
Minicom Advanced Systems Srl.
Rome, Italy
Tel: +39 06 8209 7902
Fax: +39 06 8209 7903
www.minicom.it

www.minicom.com • minicom@minicom.com